

70

FT-70EX

LOTUS marine

FRY-TOP ELETRICI SU MOBILE A GIORNO
ELECTRIC FRY-TOPS ON OPEN CABINET
ELEKTROGRIDDLEPLATTEN AUF OFFENEM UNTERBAU
FRY-TOP ELECTRIQUES SUR MEUBLE OUVERT
FRY-TOP ELÉCTRICOS SOBRE MUEBLE ABIERTO

Descrizione

Costruzione - Modello realizzato in acciaio inox CrNi 18/10 AISI 304, con piano di spessore 2 mm, satinatura superficiale Scotch-Brite, particolari cromati, profili arrotondati. Piani dotati di alzata posteriore. Manopole con grado di protezione all'acqua IPX5.

Modello - Fry-top elettrico su mobile a giorno*, per uso professionale. Dotati di piastra liscia e/o rigata, normale o cromata. Piastra normale in acciaio FE430B. Piastra cromata in acciaio FE510C con finitura cromo. Hanno un doppio termostato: di lavoro e di sicurezza. Assicurano elevata resistenza, durata nel tempo e raggiungono rapidamente la temperatura desiderata con regolazione da 50 a 300 °C. Particolarmente facili e veloci da pulire. Bacinelle di raccolta liquidi capienti ed estraibili.

Manutenzione - Facilitata grazie a semplice smontaggio cruscotto frontale.

Dotazioni - Piedini flangiati regolabili in altezza. * Portine non incluse.



FT-70EX

Description

Construction - Fabricated using CrNi 18/10 AISI 304 grade Stainless Steel Scotch-Brite Satin polish Finish, incorporating 2mm thick worktop, rounded edges, chromed details and rear splash back. Knobs with water-proof grades IPX5.

Model - Professional Electric Griddle, Smooth, Ribbed or 50/50, Normal or Chrome, on open cabinet. Normal Plate in FE430B Steel and Chrome in FE510C Steel. Double thermostat, operating and safety. High durability and rapid heat up. 50 - 300degC control, Removable liquid containers.

Maintenance - All serviceable parts are accessible by the easy removal of front control panel.

Fittings - Appliance is supplied with adjustable flanged feet. Doors not included.

Bezeichnung

Aufbau - Modell aus Edelstahl CrNi 18/10 AISI 304 hergestellt, Deckplatte mit einer Stärke von 2 mm, Satinierung der Oberfläche Scotch-Brite, Einzelteile verchromt, abgerundete Profile. Einschübe ausgestattet mit hinterer Aufkantung. Knöpfe mit Wasserschutz IPX5.

Modell - Elektrogriddleplatten auf offenem Unterbau*, für den professionellen Gebrauch. Ausgestattet mit glatter und / oder gerillter Platte, normal oder verchromt.

Normale Platte aus Stahl FE430B. Verchromte Platte aus Stahl FE510C in Chromausführung. Haben einen doppelten Thermostat: für Betrieb und Sicherheit. Garantieren eine hohe Widerstandsfähigkeit, lange Dauerhaftigkeit und erreichen die gewünschte Temperatur bei der Einstellung von 50 bis 300 °C. Besonders mühelos und schnell zu reinigen. Geräumige und herausziehbare Behälter zum Auffangen von Flüssigkeiten.

Wartung - Erleichtert durch einfachen Ausbau der Frontblende.

Ausstattungen - Geflanschte Füße in der Höhe verstellbar. * Türen nicht inbegriffen.

Description

Construction - Modèle réalisé en acier inox CrNi 18/10 AISI 304, avec plan de 2 mm d'épaisseur, satinage superficiel Scotch-Brite, détails chromés, profilés arrondis. Plans équipés de rehausseur postérieur. Manettes avec degré de protection à l'eau IPX5.

Modèle - Fry-top électriques sur meuble ouvert*, à usage professionnel. Équipés d'une plaque lisse et/ou rainurée, normale ou chromée. Plaque normale en acier FE430B. Plaque chromée en acier FE510C avec finitions chromées.

Ils disposent d'un double thermostat: de travail et de sécurité. Elles garantissent une haute résistance et une durée dans le temps, et atteignent rapidement la température désirée avec régulation de 50 à 300 °C. Particulièrement faciles et rapides à nettoyer. Bacs de collecte des liquides haute capacité et extractibles.

Entretien - Facilité grâce au démontage simple du panneau frontal.

Équipements - Pieds à brides, réglables en hauteur. * Portes non incluses.

Descripción

Construcción - Modelo realizado en acero inox CrNi 18/10 AISI 304, con plano de 2 mm de grosor, satinado superficial Scotch-Brite, detalles cromados y perfiles redondeados. Plano dotado de alzado posterior. Mandos con grado de protección contra el agua IPX5.

Modelo - Fry-top eléctricos sobre meuble abierto*, para uso profesional. Dotados de placa lisa y/o ranurada, normal o cromada. Placa normal de acero FE430B. Placa cromada de acero FE510C con acabados cromados. Tienen un doble termostato: de trabajo y de seguridad. Aseguran una resistencia elevada, durabilidad y alcanzan rápidamente la temperatura deseada con regulación de 50 a 300 °C. Especialmente fáciles y rápidas de limpiar. Cubetas recoge grasas de gran capacidad y extraíbles.

Manutención - Facilitada gracias a un desmontaje simple del panel delantero.

Dotaciones - Patas con bridas, ajustables en altura. * Puertas no incluidas.


70

LOTUS marine

FRY-TOP ELETTRICI SU MOBILE A GIORNO
 ELECTRIC FRY-TOPS ON OPEN CABINET
 ELEKTROGRIDDLEPLATTEN AUF OFFENEM UNTERBAU
 FRY-TOP ELECTRIQUES SUR MEUBLE OUVERT
 FRY-TOP ELÉCTRICOS SOBRE MUEBLE ABIERTO



FT-70EX

DATI TECNICI / TECHNICAL DATA / TECHNISCHE DATEN
 DONNÉES TECHNIQUES / DATOS TÉCNICOS

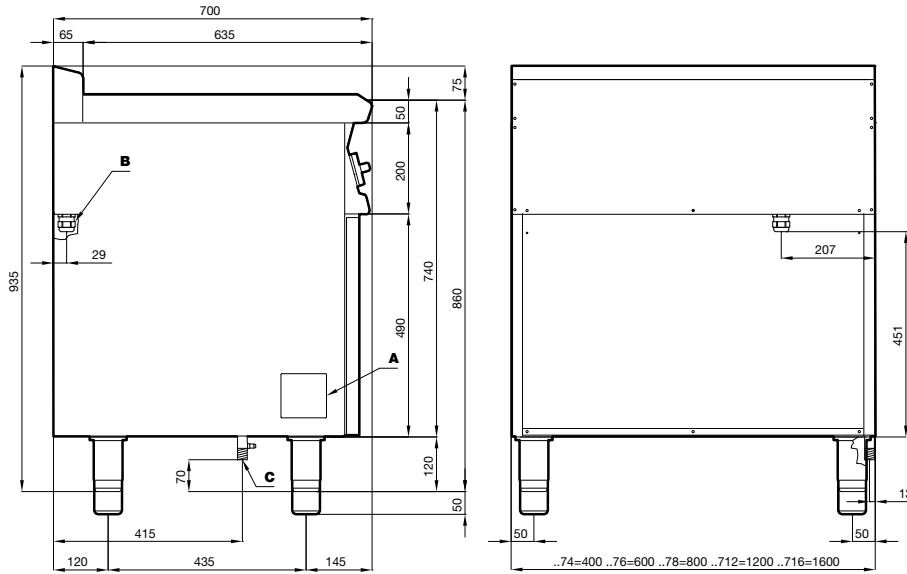

A Targhetta caratteristica
 Data plate
 Typenschild
 Plaque des caractéristique
 Chapa de características

B Allacciamento elettrico
 Electrical connection
 Elektrischer Anschluss
 Raccordement électrique
 Conexión eléctrica

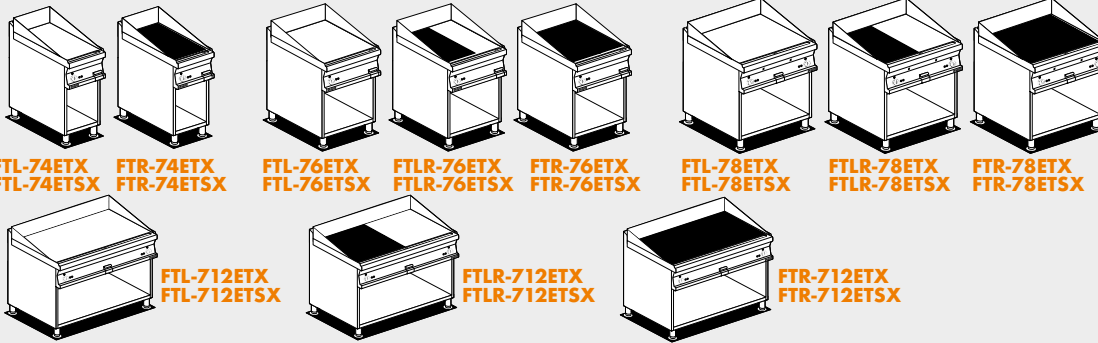

FTL-74ETX
FTL-74ETSX

FTR-74ETX
FTR-74ETSX

FTL-76ETX
FTL-76ETSX


FTLR-76ETX
FTLR-76ETSX

FTR-76ETX
FTR-76ETSX


FTL-78ETX
FTL-78ETSX

FTLR-78ETX
FTLR-78ETSX


FTR-78ETX
FTR-78ETSX



FTL-712ETX
FTL-712ETSX



FTLR-712ETX
FTLR-712ETSX



FTR-712ETX
FTR-712ETSX

Modelli Models Modele Modelos Modelos	Dimensioni Dimensions Abmessung Dimensions Dimension.	Piastra Plate Platte Plaque Placa	Zone e potenza Areas and power Zonen und Leistung Zones et puissance Zonas y potencia	Liscia Smooth Glatt Lisse Liso	Rigata Grooved Gerillt Canalée Rayado	Piastra cromata Chromeplat. plate Verchromplatte Plaque chromée Placa cromada	Potenza totale Total power Gesamtleistung Puissance total Potencia total	Voltaggio e frequenza Voltage and frequency Spannung und Frequenz Tension et fréquence Voltaje y frecuencia	Peso/Vol. Weight/Vol. Gewicht/Vol. Poids/Vol. Peso/Vol.	
	cm	cm	N° • kW				kW	"V~ 1" • Hz	"V~ 2" • Hz	kg/m³
FTL-74ETX	40x70,5x90h	36x51	⚡ 1 • 1 x 5,55	•			⚡ 5,55	400V-3 • 50/60	440V-3 • 50/60	64 / 0,400
FTR-74ETX	40x70,5x90h	36x51	⚡ 1 • 1 x 5,55		•		⚡ 5,55	400V-3 • 50/60	440V-3 • 50/60	64 / 0,400
FTL-74ETSX	40x70,5x90h	36x51	⚡ 1 • 1 x 5,55	•		•	⚡ 5,55	400V-3 • 50/60	440V-3 • 50/60	64 / 0,400
FTR-74ETSX	40x70,5x90h	36x51	⚡ 1 • 1 x 5,55		•	•	⚡ 5,55	400V-3 • 50/60	440V-3 • 50/60	64 / 0,400
FTL-76ETX	60x70,5x90h	56x51	⚡ 1 • 1 x 7,4	•			⚡ 7,4	400V-3 • 50/60	440V-3 • 50/60	78 / 0,500
FTLR-76ETX	60x70,5x90h	56x51	⚡ 1 • 1 x 7,4	•	•		⚡ 7,4	400V-3 • 50/60	440V-3 • 50/60	78 / 0,500
FTR-76ETX	60x70,5x90h	56x51	⚡ 1 • 1 x 7,4		•		⚡ 7,4	400V-3 • 50/60	440V-3 • 50/60	78 / 0,500
FTL-76ETSX	60x70,5x90h	56x51	⚡ 1 • 1 x 7,4	•		•	⚡ 7,4	400V-3 • 50/60	440V-3 • 50/60	78 / 0,500
FTLR-76ETSX	60x70,5x90h	56x51	⚡ 1 • 1 x 7,4	•	•	•	⚡ 7,4	400V-3 • 50/60	440V-3 • 50/60	78 / 0,500
FTR-76ETSX	60x70,5x90h	56x51	⚡ 1 • 1 x 7,4		•	•	⚡ 7,4	400V-3 • 50/60	440V-3 • 50/60	78 / 0,500
FTL-78ETX	80x70,5x90h	76x51	⚡ 2 • 2 x 5,55	•			⚡ 11,1	400V-3 • 50/60	440V-3 • 50/60	110 / 0,770
FTLR-78ETX	80x70,5x90h	76x51	⚡ 2 • 2 x 5,55	•	•		⚡ 11,1	400V-3 • 50/60	440V-3 • 50/60	110 / 0,770
FTR-78ETX	80x70,5x90h	76x51	⚡ 2 • 2 x 5,55		•		⚡ 11,1	400V-3 • 50/60	440V-3 • 50/60	110 / 0,770
FTL-78ETSX	80x70,5x90h	76x51	⚡ 2 • 2 x 5,55	•		•	⚡ 11,1	400V-3 • 50/60	440V-3 • 50/60	110 / 0,770
FTLR-78ETSX	80x70,5x90h	76x51	⚡ 2 • 2 x 5,55	•	•	•	⚡ 11,1	400V-3 • 50/60	440V-3 • 50/60	110 / 0,770
FTR-78ETSX	80x70,5x90h	76x51	⚡ 2 • 2 x 5,55		•	•	⚡ 11,1	400V-3 • 50/60	440V-3 • 50/60	110 / 0,770
FTL-712ETX	120x70,5x90h	116x51	⚡ 2 • 2 x 7,4	•			⚡ 14,8	400V-3 • 50/60	440V-3 • 50/60	150 / 1,140
FTLR-712ETX	120x70,5x90h	116x51	⚡ 2 • 2 x 7,4	•	•		⚡ 14,8	400V-3 • 50/60	440V-3 • 50/60	150 / 1,140
FTR-712ETX	120x70,5x90h	116x51	⚡ 2 • 2 x 7,4		•		⚡ 14,8	400V-3 • 50/60	440V-3 • 50/60	150 / 1,140
FTL-712ETSX	120x70,5x90h	116x51	⚡ 2 • 2 x 7,4	•		•	⚡ 14,8	400V-3 • 50/60	440V-3 • 50/60	150 / 1,140
FTLR-712ETSX	120x70,5x90h	116x51	⚡ 2 • 2 x 7,4	•	•	•	⚡ 14,8	400V-3 • 50/60	440V-3 • 50/60	150 / 1,140
FTR-712ETSX	120x70,5x90h	116x51	⚡ 2 • 2 x 7,4		•	•	⚡ 14,8	400V-3 • 50/60	440V-3 • 50/60	150 / 1,140

buy LOTUS
buy ITALY

La ditta si riserva di apportare modifiche senza preavviso
 The manufacturer reserves the right to modify the technical data and models without
 previous notice - Technische Änderungen vorbehalten - La Société se réserve le droit
 d'apporter tout modifications sans préavis - La Empresa se reserva el derecho de
 introducir, sin preaviso, modificaciones en cualquier momento



ITALIAN CULINARY ART

LOTUS SpA - Via Calmaor, 46
 31020 Zoppé di S. Vendemiano (TV) - ITALY
 Tel. +39 0438 778020 / 778468
 Fax +39 0438 778277
 www.lotuscookers.it - lotus@lotuscookers.it