

90

FTT-90EX

LOTUS marine

FRY-TOP ELETRICI
ELECTRIC FRY-TOPS
ELEKTROGRIDDLEPLATTEN
FRY-TOP ELECTRIQUES
FRY-TOP ELÉCTRICOS

Descrizione

Costruzione - Modello realizzato interamente in acciaio inox CrNi 18/10 AISI 304, con piano di spessore 2 mm, satinatura superficiale Scotch-Brite, particolari cromati, profili arrotondati. Piani dotati di alzatina posteriore. Manopole con grado di protezione all'acqua IPX5.

Modello - Fry-top elettrico, per uso professionale. Dotati di piastra liscia e/o rigata, normale o cromata. Piastra normale in acciaio FE430B. Piastra cromata in acciaio FE510C con finitura cromo. Piastra normale o cromata in cromo-molibdeno di spessore 20 mm per modelli FTT-912. Hanno un doppio termostato: di lavoro e di sicurezza. Assicurano elevata resistenza, durata nel tempo e raggiungono rapidamente la temperatura desiderata con regolazione da 50 a 300 °C. Particolarmente facili e veloci da pulire. Bacinelle di raccolta liquidi capienti ed estraibili. **Manutenzione** - Facilitata grazie a semplice smontaggio cruscotto frontale. **Dotazioni** - Piedini regolabili in altezza. Staffe di fissaggio.



FTT-90EX

Description

Construction - Fabricated using CrNi 18/10 AISI 304 grade Stainless Steel Scotch-Brite Satin polish Finish, incorporating 2mm thick worktop, rounded edges, chromed details and rear splash back. Knobs with water-proof grades IPX5.

Model - Professional Electric Griddle, Smooth, Ribbed or 50/50, Normal or Chrome. Normal Plate in FE430B Steel and Chrome in FE510C Steel. Normal or Chrome plate in chrome-molibdeno, 20mm thick, for model FTT-912. Double thermostat, operating and safety. High durability and rapid heat up. 50 - 300degC control, Removable liquid containers.

Maintenance - All serviceable parts are accessible by the easy removal of front control panel.

Fittings - Appliance is supplied with adjustable feet. Fixing system.

Bezeichnung

Aufbau - Modell vollkommen aus Edelstahl CrNi 18/10 AISI 304 hergestellt, Deckplatte mit einer Stärke von 2 mm, Satinierung der Oberfläche Scotch-Brite, Einzelteile verchromt, abgerundete Profile. Einschübe ausgestattet mit hinterer Aufkantung. Knöpfe mit Wasserschutz IPX5. **Modell** - Elektrogriddleplatten, für den professionellen Gebrauch. Ausgestattet mit glatter und / oder gerillter Platte, normal oder verchromt. Normale Platte aus Stahl FE430B. Verchromte Platte aus Stahl FE510C in Chromausführung. Normal oder verchromt platte in Chrom-Molybdän mit einer Stärke von 20 mm für modell FTT-912. Haben einen doppelten Thermostat: für Betrieb und Sicherheit. Garantieren eine hohe Widerstandsfähigkeit, lange Dauerhaftigkeit und erreichen die gewünschte Temperatur bei der Einstellung von 50 bis 300 °C. Besonders mühelos und schnell zu reinigen. Geräumige und herausziehbare Behälter zum Auffangen von Flüssigkeiten. **Wartung** - Erleichtert durch einfachen Ausbau der Frontblende. **Ausstattungen** - Höhenverstellbare Füße. Fixiersystem.

Description

Construction - Modèle réalisé entièrement en acier inox CrNi 18/10 AISI 304, avec plan de 2 mm d'épaisseur, satinage superficiel Scotch-Brite, détails chromés, profils arrondis. Plans équipés de rehausseur postérieur. Manettes avec degré de protection à l'eau IPX5.

Modèle - Fry-top électriques, à usage professionnel. Équipés d'une plaque lisse et/ou rainurée, normale ou chromée. Plaque normale en acier FE430B. Plaque chromée en acier FE510C avec finitions chromées. Plaque normale ou chromée en chrome-molibdeno avec 20 mm d'épaisseur pour modèle FTT-912. Elles disposent d'un double thermostat: de travail et de sécurité. Ils garantissent une haute résistance et une durée dans le temps, et atteignent rapidement la température désirée avec régulation de 50 à 300 °C. Particulièrement faciles et rapides à nettoyer. Bacs de collecte des liquides haute capacité et extractibles.

Entretien - Facilité grâce au démontage simple du panneau frontal.

Équipements - Pieds réglables en hauteur. Système de fixation.

Descripción

Construcción - Modelo realizado completamente en acero inox CrNi 18/10 AISI 304, con plano de 2 mm de grosor, satinado superficial Scotch-Brite, detalles cromados y perfiles redondeados. Plano dotado de alzado posterior. Mandos con grado de protección contra el agua IPX5.

Modelo - Fry-top eléctricos, para uso profesional. Dotados de placa lisa y/o ranurada, normal o cromada. Placa normal de acero FE430B. Placa cromada de acero FE510C con acabados cromados. Placa normal o cromada en cromo-molibdeno de 20 mm de grosor para modelo FTT-912. Tienen un doble termostato: de trabajo y de seguridad. Aseguran una resistencia elevada, durabilidad y alcanzan rápidamente la temperatura deseada con regulación de 50 a 300 °C. Especialmente fáciles y rápidas de limpiar. Cubetas recoge grasas de gran capacidad y extraíbles.

Manutención - Facilitada gracias a un desmontaje simple del panel delantero.

Dotaciones - Patas regulables en altura. Sistema de fijación.



90

LOTUS marine





FRY-TOP ELETTRICI
ELECTRIC FRY-TOPS
ELEKTROGRIDDLEPLATTEN
FRY-TOP ELECTRIQUES
FRY-TOP ELÉCTRICOS

FTT-90EX

DATI TECNICI / TECHNICAL DATA / TECHNISCHE DATEN
DONNÉES TECHNIQUES / DATOS TÉCNICOS

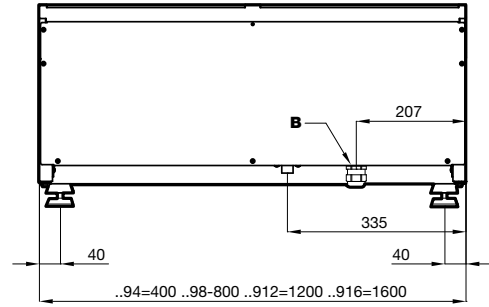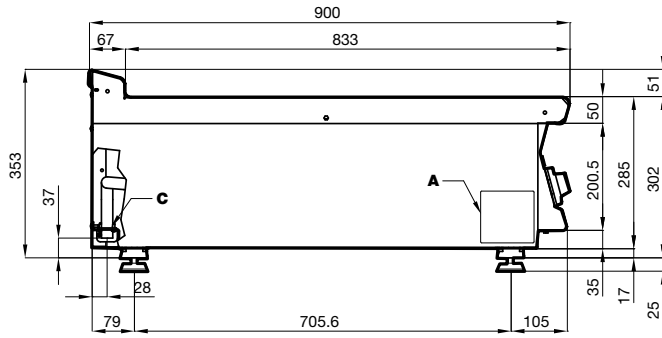

- A** Targhetta caratteristica / Data plate / Typenschild
Plaque des caractéristique / Chapa de características
- B** Allacciamento elettrico / Electrical connection / Elektrischer Anschluss / Raccordement électrique / Conexión eléctrica

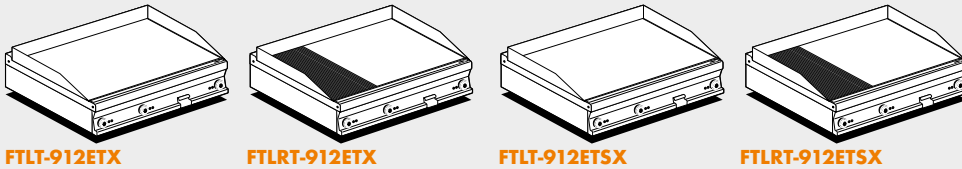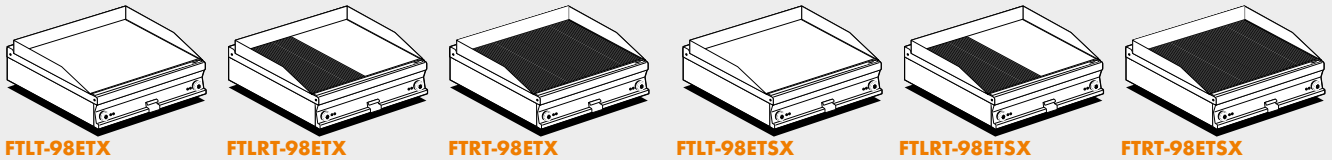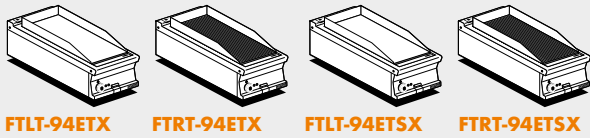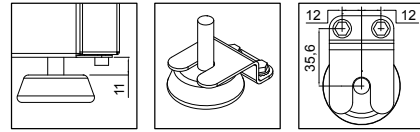

Modelli Models Modelos	Dimensioni Dimensions Abmessung. Dimensions Dimension.	Piastra Plate Platte Plaque Placa	Zone e potenza Areas and power Zonen und Leistung Zones et puissance Zonas y potencia	liscia Smooth Glatt Lisse Liso	Rigata Grooved Gerillt Canalée Rayado	Piastra cromata Chrome-plat. plate Verchromplatte Plaque chromée Placa cromada	Potenza totale Total power Gesamtleistung Puissance total Potencia total	Voltaggio e frequenza Voltage and frequency Spannung und Frequenz Tension et fréquence Voltaje y frecuencia	Peso/Vol. Weight/Vol. Gewicht/Vol. Poids/Vol. Peso/Vol.	
	cm	cm	N° • kW				kW	"V~ 1" • Hz	"V~ 2" • Hz	kg/m ³
FTLT-94ETX	40x90x28h	36x68 ⚡	1 • 1 x 7,5	•			7,5	400V-3 • 50/60	440V-3 • 50/60	69 / 0,180
FVRT-94ETX	40x90x28h	36x68 ⚡	1 • 1 x 7,5	•	•		7,5	400V-3 • 50/60	440V-3 • 50/60	69 / 0,180
FTLT-94ETSX	40x90x28h	36x68 ⚡	1 • 1 x 7,5	•		•	7,5	400V-3 • 50/60	440V-3 • 50/60	69 / 0,180
FVRT-94ETSX	40x90x28h	36x68 ⚡	1 • 1 x 7,5	•	•	•	7,5	400V-3 • 50/60	440V-3 • 50/60	69 / 0,180
FTLT-98ETX	80x90x28h	76x68 ⚡	2 • 2 x 7,5	•			15,0	400V-3 • 50/60	440V-3 • 50/60	103 / 0,410
FTLRT-98ETX	80x90x28h	76x68 ⚡	2 • 2 x 7,5	•	•		15,0	400V-3 • 50/60	440V-3 • 50/60	103 / 0,410
FVRT-98ETX	80x90x28h	76x68 ⚡	2 • 2 x 7,5	•	•		15,0	400V-3 • 50/60	440V-3 • 50/60	103 / 0,410
FTLT-98ETSX	80x90x28h	76x68 ⚡	2 • 2 x 7,5	•		•	15,0	400V-3 • 50/60	440V-3 • 50/60	103 / 0,410
FVRT-98ETSX	80x90x28h	76x68 ⚡	2 • 2 x 7,5	•	•	•	15,0	400V-3 • 50/60	440V-3 • 50/60	103 / 0,410
FTLT-912ETX	120x90x28h	110,5x95 ⚡	3 • 3 x 7,5	•			22,5	400V-3 • 50/60	440V-3 • 50/60	161 / 0,510
FTLRT-912ETX	120x90x28h	110,5x95 ⚡	3 • 3 x 7,5	2/3 •	1/3 •		22,5	400V-3 • 50/60	440V-3 • 50/60	161 / 0,510
FTLT-912ETSX	120x90x28h	110,5x95 ⚡	3 • 3 x 7,5	•		•	22,5	400V-3 • 50/60	440V-3 • 50/60	161 / 0,510
FTLRT-912ETSX	120x90x28h	110,5x95 ⚡	3 • 3 x 7,5	2/3 •	1/3 •	•	22,5	400V-3 • 50/60	440V-3 • 50/60	161 / 0,510

BUY LOTUS
BUY ITALY

La ditta si riserva di apportare modifiche senza preavviso
The manufacturer reserves the right to modify the technical data and models without
previous notice - Technische Änderungen vorbehalten - La Société se réserve le droit
d'apporter tout modification sans préavis - La Empresa se reserva el derecho de
introducir, sin preaviso, modificaciones en cualquier momento



ITALIAN CULINARY ART

LOTUS SpA - Via Calmaor, 46
31020 Zoppé di S. Vendemiano (TV) - ITALY
Tel. +39 0438 778020 / 778468
Fax +39 0438 778277
www.lotuscookers.it - lotus@lotuscookers.it