

**SCHEDA TECNICA-TECHNICAL DATA SHEET**  
**MOD. KV 50/21 - KV 60/28 - KV 90/40**

**CUBETTO CAVO:** Cubetto cavo con un'ampia superficie di scambio. Indicato per raffreddare rapidamente le bevande a consumo immediato.

**SISTEMA A PALETTE:** L'evaporatore è formato da peduncoli immersi in una vaschetta d'acqua. Le palette muovono l'acqua per rendere più limpido possibile il ghiaccio. I cubetti vengono staccati riscaldando per un breve periodo l'evaporatore. Sistema di produzione ideale per acque molto pesanti.

**UNDERCOUNTER:** Apparecchi "universali" destinati a soddisfare tutti gli usi (da quelli residenziali a quelli commerciali) e moltissime situazioni. Produttore automatico di ghiaccio in cubetti vuoti ideali per drinks, cocktails, long drinks, sistema a palette. Si caratterizzano per un facile trasporto (max 48 kg), una pratica e veloce installazione e una grande adattabilità all'arredamento esistente.

**HOLLOW ICE CUBE:** The hollow ice cubes have a large surface of cold exchange. Suitable for the rapid cooling of the drink for an immediate use.

**PADDLE SYSTEM MACHINES:** The evaporator is composed of fingers immersed in a water tank. The paddles move the water to produce a crystal-clear hollow ice cubes. Once ready, the hot gas allow the single cubes to fall down in the tank. Ideal system for ice production in place where water is really hard for calc.

**UNDERCOUNTER:** Small "universal" machines right for all uses from residential to commercial, for low daily request of ice: hollow cube right for drinks, cocktails, long drinks. Perfect for outdoor stands, hotels and for the various discotheque bar areas. Easy transport (max kg 48), rapid installation and really adaptable to the design of the furnishing.

**GLAÇON CREUX :** Glaçon creux avec une vaste surface d'échange. Indiqué pour refroidir rapidement les boissons à consommer immédiatement.

**SYSTÈME À PALETTES :** L'évaporateur est constitué de pédoncules plongés dans une cuvette d'eau. Les palettes mettent en mouvement l'eau pour rendre le glaçon le plus limpide possible. Les glaçons se détachent après le réchauffement bref de l'évaporateur. Système de production idéal pour les eaux très lourdes.

**UNDERCOUNTER :** Appareils "universels" satisfaisant tous les usages (résidentiels et commerciaux) et de très nombreuses situations. Producteur automatique de glace en glaçons creux idéals pour drinks, cocktails, long drinks, système à palette. Ils sont caractérisés par un transport facile (max. 48 kg), une installation pratique et rapide, et une grande adaptabilité à l'aménagement existant.


**CUBITO HUECO:** Cubito hueco con una amplia superficie de intercambio. Adecuados para el enfriamiento rápido de bebidas para su consumo inmediato.

**SISTEMA DE PALETA:** El evaporador se compone de una serie de terminales que se van cubriendo de agua impulsada por varias paletas. Los cubos son eliminados por el calentamiento del evaporador durante un corto periodo de tiempo. Sistema de producción ideal para el agua dura.

**DEBAJO DEL MOSTRADOR:** Dispositivos "universales" para cumplir con todos los usos (de doméstica a comercial) y un montón de situaciones. Fabricador automático de hielo en cubo vacío ideal para las bebidas, cocteles, copas, sistema de paleta. Se caracterizan por su fácil transporte (de hasta 48 kg), una instalación rápida y sencilla y con gran capacidad de adaptación en lugares ya existentes.



**17 gr HOLLOW ICE CUBE**

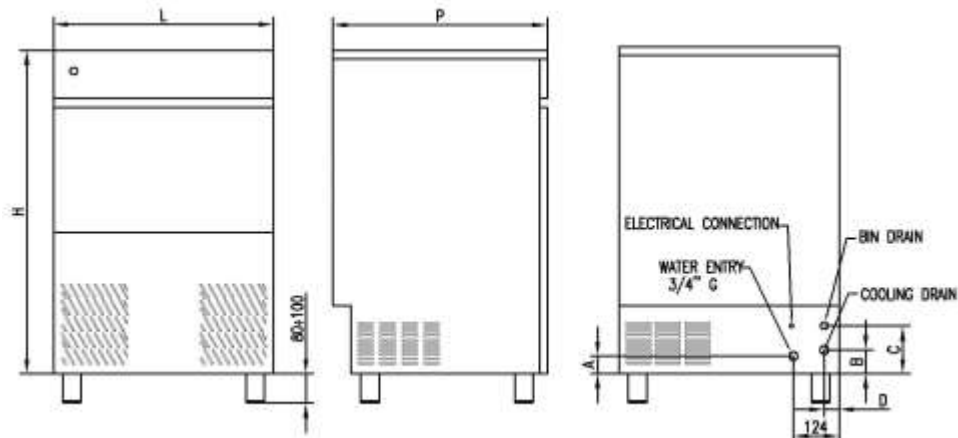

TYPE	L	P	H	A	B	C	D
CV 50.21	500 mm	585 mm	880 mm	48 mm	70 mm	156 mm	64 mm
CV 60.28	600 mm	585 mm	880 mm	48 mm	70 mm	156 mm	64 mm
CV 90.40	800 mm	585 mm	880 mm	48 mm	70 mm	156 mm	64 mm

	KV 50/21	KV 60/28	KV 90/40
<b>Sistema di controllo - Control system</b>	E	E	E
<b>Raffreddamento - Cooling system</b>	A / W	A / W	A / W
<b>Produzione in 24 h - Production in 24 h</b>	50 kg Up to 2941 cubes	60 kg Up to 3529 cubes	90 kg Up to 5294 cubes
<b>Produzione per ciclo - Production per cycle</b>	35 ice cubes	35 ice cubes	60 ice cubes
<b>Contenitore - Storage</b>	21kg Approx 1235 cubes	28 kg Approx 1647 cubes	40 kg Approx 2353 cubes

<b>Voltaggio standard - Voltage standard</b>	V 230 ~ 50Hz	V 230 ~ 50Hz	V 230 ~ 50Hz
<b>Potenza assorbita - Power consumption</b>	370 W	570 W	790 W
<b>Tipo di refrigerante - Type of refrigerant</b>	R134 A	R134 A	R134 A
<b>Dimensioni (LxPxHZ) - Dimensions (WxDxH)</b>	500x585x880 mm	600x585x880 mm	800x585x880 mm
<b>Piedini - Feet *</b>	+80÷100 mm	+80÷100 mm	+80÷100 mm
<b>Peso netto - Net Weight</b>	46 kg	52 kg	64 kg
<b>Peso lordo - Gross Weight</b>	53 kg	59 kg	72 kg

M = Mechanical control

E = Electronic control

W = Water cooled

A = Air cooled

TEMPERATURA ACQUA WATER-TEMPERATURE	38°C	32°C	25°C	15°C	10°C
	70%	80%	90%	100%	105%
	65%	80%	100%	100%	
	60%	70%	80%	90%	
	55%	60%	70%	80%	
	50%	55%	60%	70%	
	10°C	21°C	32°C	38°C	43°C

TEMPERATURA AMBIENTE  
AMBIENT-TEMPERATURE

#### ACCESSORI- ACCESSORIES:



**Pompa scarico - Drainpump**  
- Pompa di scarico esterna per fabbricatore di ghiaccio. Portata massima 8 l/min. Altezza massima pompaggio 5 m.  
- External drain pump for ice maker. Flow max. 8 l/min. Max fitting height 5 m.



**Dosatore di Sali polifosfati  
Powder Dosing unit**  
- Dosatore di Sali polifosfati per prevenire deposito di calcare.  
- Powder Dosing unit to prevent scale build up



**Acido citrico - Citric**  
- Acido citrico ad uso alimentare per rimozione calcare.  
- Citric acid for food service to remove scale.

